

Укриття Абетон R-Shelter (ΔOT)



Опис продукту

Залізобетонне укриття Абетон R-Shelter (довготривала оборонна точка - ΔOT) - є спеціальною фортифікаційною спорудою, розробленою для використання в оборонній сфері, призначеною для тривалої оборони та захисту особового складу і озброєння від ворожого вогню. Вони використовуються як окремі укріплення або як елементи системи оборонних споруд у певному районі та є важливим елементом сучасної оборонної інфраструктури, забезпечуючи підвищену стійкість та ефективність оборонних заходів.

Область застосування



- Оборона стратегічно важливих об'єктів - монолітні укриття R-Shelter встановлюються на опорних пунктах військових підрозділів, об'єктах силових структур та на підприємствах критичної інфраструктури;
- Захист особового складу та техніки - використовуються для забезпечення безпеки військовослужбовців та збереження техніки від артилерійських та авіаційних ударів ворога;
- Створення укріплених районів - монолітні ΔOTи є складовою частиною укріплених районів, які забезпечують глибокоешелонувану оборону та підвищують загальну стійкість військових позицій.
- Підтримка вогневих позицій - служать для розміщення вогневих засобів, забезпечуючи їм захист та стабільну платформу для ведення вогню.

Основні переваги:

- **Швидкість монтажу та готовність до експлуатації** – монолітне укриття R-Shelter встановлюється у найкоротші терміни (від 1 до 3 годин) та дозволяє використання відразу після монтажу;
- **Мінімізація будівельних робіт та відходів** – немає необхідності у великому обсязі будівельних робіт, додаткового робочого персоналу чи залучення спеціальної техніки/обладнання, відсутні залишки будівельного сміття;
- **Висока точність конструкції** – заводське виготовлення забезпечує чітке дотримання геометрії, що зменшує ризик дефектів та необхідність коригувальних робіт на місці;
- **Посилений захист та безпека** – укриття R-Shelter має товсті стінки, посилені протиосколковою армуючою сіткою та міцну конструкцію, що забезпечує захист від стрілецько-осколкової зброї. ΔOT обладнаний вікнами з броньованою плівкою та металевими дверима товщиною 20 мм, що гарантує надійний захист осіб, які перебувають усередині;
- **Довговічність** – споруда має тривалий термін служби, стійка до атмосферних впливів і зносу, що забезпечує її ефективність у довгостроковій перспективі.

Технічні характеристики:

- Корисна площа : 3 м.кв
- Бетон класу : C32/40
- Морозостійкість: F200
- Захист: протиосколкова армуюча сітка
- Внутрішні габарити:
 - висота 2,5 м.
 - ширина 2 м.
 - товщина стінки 200 мм.

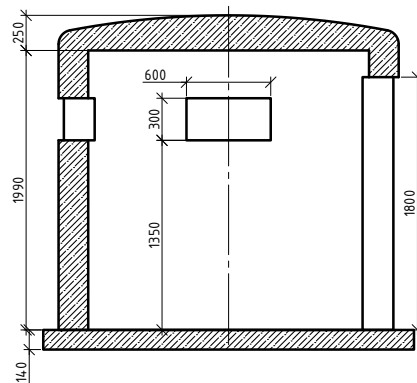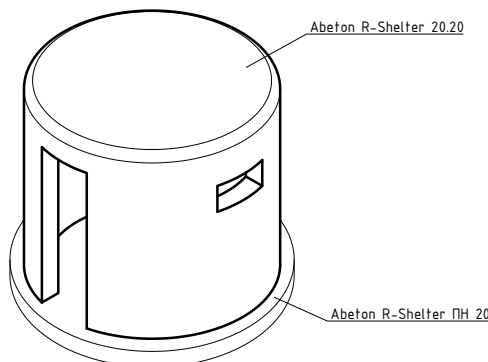

ВАШ МІЦНИЙ ПАРТНЕР
**В БУДІВНИЦТВІ ЗАХИСНИХ
СПОРУД!**