



МІЦНИЙ ПАРТНЕР В БУДІВНИЦТВІ



БЕТОННІ СИЛОСИ

ЕФЕКТИВНА ВИСОТА 2.4, 3 І 4 МЕТРИ


Абетон | 03134 Київ
вул. Родини Бунге, 5

T | (044) 355 06 06
M | info@abeton.ua

abeton.ua ■

07.2026

Бетонні силоси AbSylo

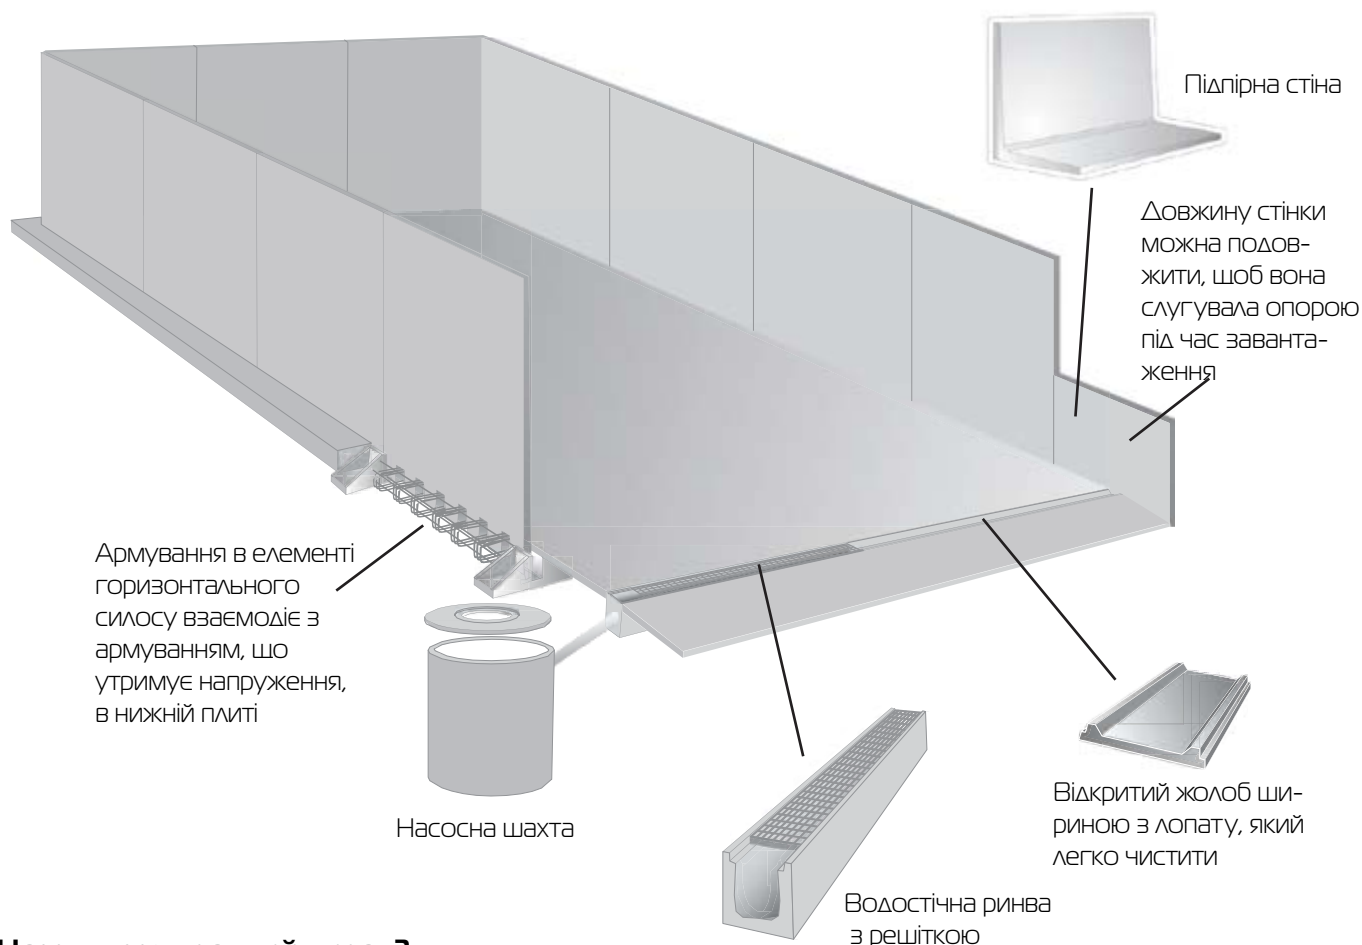

Чому саме плоский силос?

Плоский силос є більш екологічним та економічно вигідним, ніж круглі тюки. Плоский силос зменшує ризик пошкодження запасів шкідниками.

Низькі витрати на обслуговування завдяки простій і перевірній технології.

Харчову цінність трав'яного силосу можна підвищити! Зернові та трави можна силосувати разом для підвищення енергетичної цінності та вмісту сухої речовини.

Плоский силос зменшує залежність від погодних умов завдяки меншим вимогам до попереднього сушіння.

Швидкий збір силосу завдяки високій продуктивності завантаження.

У силосі можна зберігати трав'яний силос, кукурудзяний силос, сінаж, просочене зерно тощо. Рацион можна змінювати відповідно до поточних цін та нових політичних рішень.

Інвестиції можна здійснювати поетапно. Плоский силос можна розширювати у міру збільшення поголів'я. Якщо напрямок діяльності зміниться, одноповерховий силос можна доповнити дахом і використовувати як стійло для молодняка, комору, машинний зал або переобладнати під сушарку для сіна чи зерна.

Поради щодо використання горизонтального силосу

При правильному плануванні годівлі відсіки можна використовувати для декількох засіпок протягом одного року.

По можливості намагайтеся розташувати отвір горизонтального силосу на північ або схід.

Зробіть перед силосом залиту бетонну плиту достатнього розміру.

Розмістіть жолоб для відведення води від преса щонайменше за 3 метри від кінця стіни, щоб ви могли краще використовувати силос під час великого врожаю.




Під час накривання загніть поліетилен по боках стін.

Стіни виконані з бетону LLC. Плиту дна слід обробити захисним засобом перед першим завантаженням і повторити обробку наступного року заздалегідь, до початку завантаження врожаю.

Зберіть грубий корм в одному місці та покращіть вигляд ферми.

Бетонні силоси AbSylo 2,4

Для ущільнюючої машини до 15 тонн

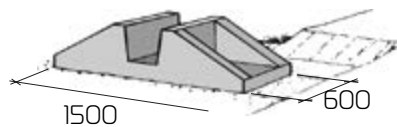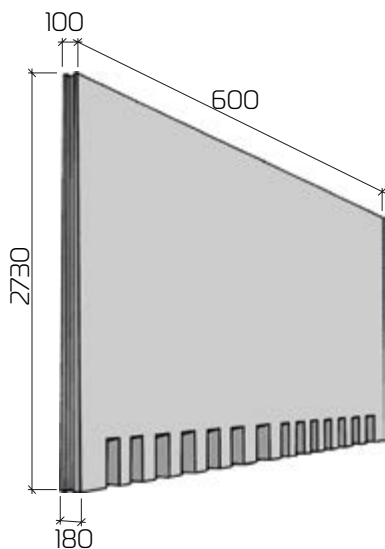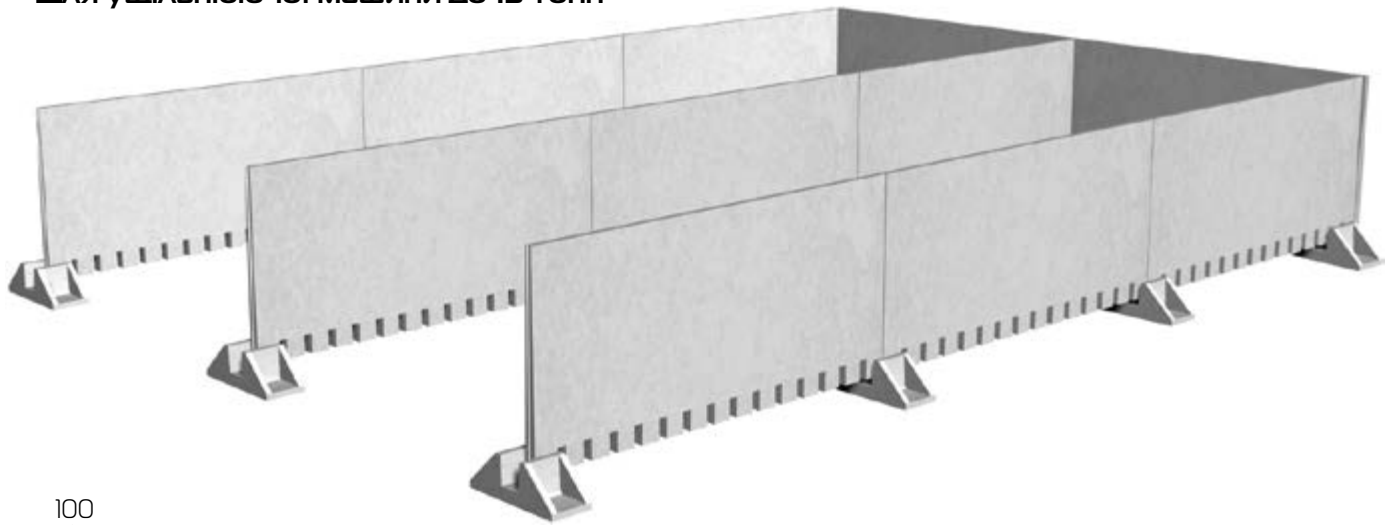

Плоский силос розрахований на ущільнювальну машину масою до 15 тонн.

Плоский силос, включаючи нижню плиту, повинен пройти захисну обробку перед використанням.

Силос підготовлений для встановлення захисних поручнів і може бути підготовлений для розширення.

Опис виробу:

- **Вага:** стіна силосу - 5,3 т; фундамент - 0,4 т.
- Порожнини між елементами заповнюються розширювальним розчином із виконанням необхідних еластичних швів. Її герметизація стику між стіновими елементами та фундаментною плитою здійснюється шламовою гідроізоляцією.
- Можливість становлення водостічної ринви та насосної шахти для відведення води.
- Фундаментна плита та стінові елементи можуть виконуватися з ухилом 1:100 у напрямку водовідведення.


Рекомендації щодо фундаментної плити

- **Клас умов експлуатації:** XC4, XF3 (із захисною обробкою).
- **Рекомендований бетон:** C30/35.
- **Товщина захисного шару бетону:**
 - з боку ґрунту - 50 мм;
 - з верхнього боку - 30 мм.
- **Рекомендована товщина фундаментної плити:** 120 мм.



Бетонні силоси AbSylo 3,0

Для ушільнюючої машини до 20 тонн

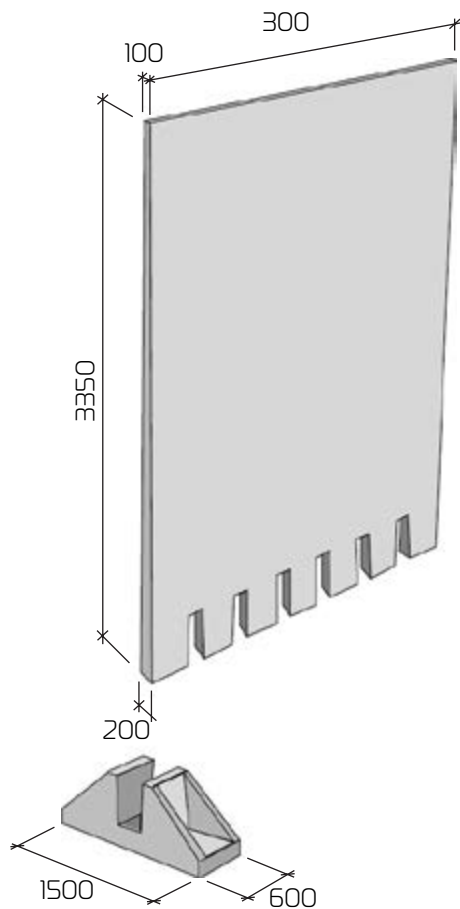

Плоский силос розрахований на ушільнювальну машину масою до 20 тонн.

Плоский силос, включаючи нижню плиту, повинен пройти захисну обробку перед використанням.

Силос підготовлений для встановлення захисних поручнів і може бути підготовлений для розширення.

Опис виробу:

- **Вага:** стіна силосу - 3,5 т; фундамент - 0,4 т.
- Порожнини між елементами заповнюються розширювальним розчином із виконанням необхідних еластичних швів. Їрметизація стику між стіновими елементами та фундаментною плитою здійснюється шламовою гідроізоляцією.
- Можливість становлення водостічної ринви та насосної шахти для відведення води.
- Фундаментна плита та стінові елементи можуть виконуватися з ухилом 1:100 у напрямку водовідведення.


Рекомендації щодо фундаментної плити

- **Клас умов експлуатації:** ХС4, XF3 (із захисною обробкою).
- **Рекомендований бетон:** С30/35.
- **Товщина захисного шару бетону:**
з боку ґрунту - 50 мм;
з верхнього боку - 30 мм.
- **Рекомендована товщина фундаментної плити:** 120 мм.



Бетонні силоси AbSylo 4,0

Для ушільнюючої машини до 25 тонн

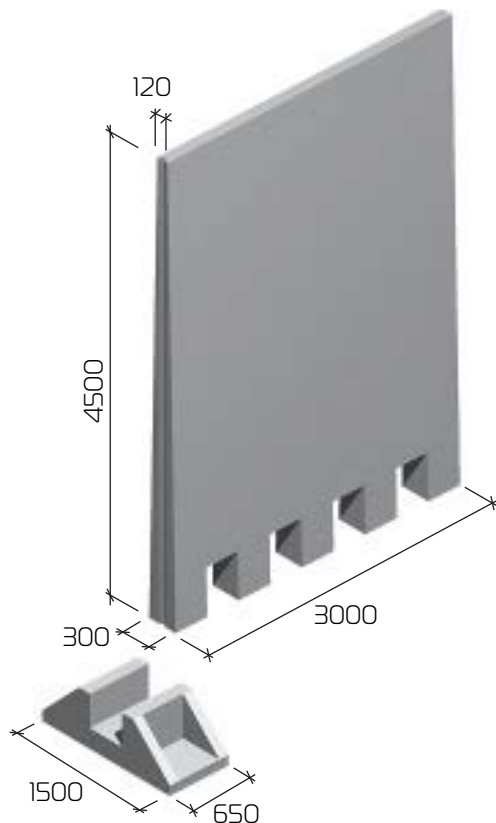

Плоский силос розрахований на ушільнювальну машину масою до 25 тонн.

Плоский силос, включаючи нижню плиту, повинен пройти захисну обробку перед використанням.

Силос підготовлений для встановлення захисних поручнів і може бути підготовлений для розширення.

Опис виробу:

- **Вага:** стіна силосу - 5,3 т; фундамент - 0,4 т.
- Порожнини між елементами заповнюються розширювальним розчином із виконанням необхідних еластичних швів. Їрметизація стику між стіновими елементами та фундаментною плитою здійснюється шламовою гідроізоляцією.
- Можливість становлення водостічної ринви та насосної шахти для відведення води.
- Фундаментна плита та стінові елементи можуть виконуватися з ухилом 1:100 у напрямку водовідведення.

Рекомендації щодо фундаментної плити

- **Клас умов експлуатації:** XC4, XF3 (із захисною обробкою).
- **Рекомендований бетон:** C30/35.
- **Товщина захисного шару бетону:**
 - з боку ґрунту - 50 мм;
 - з верхнього боку - 30 мм.
- **Рекомендована товщина фундаментної плити:** 120 мм.



МІЦНИЙ ПАРТНЕР В БУДІВНИЦТВІ

WWW.ABETON.UA

03134, М. КИЇВ, ВУЛ. ВУЛ. РОДИНИ БУНГЕ, 5
ТЕЛ. 044 355 06 06
INFO@ABETON.UA



ЗАВАНТАЖИТИ КАТАЛОГ АБЕТОН ВОДОПОСТАЧАННЯ
ТА КАНАЛІЗАЦІЯ В ФОРМАТІ PDF